



## **REALIZZAZIONE DI NUOVO ACCESSO E DI PERCORSO PEDONALE PER NUOVE PROCEDURE DI INGRESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASCIA**

La presente relazione ha per oggetto gli interventi indispensabili per migliorare la fruibilità delle zone di accesso alla Scuola elementare di Cascia. Ciò si rende necessario a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 che impone, per quanto possibile, di realizzare più percorsi di accesso e più ingressi alla scuola. La soluzione individuata è quella di realizzare un nuovo percorso pedonale in adiacenza alla scuola, valorizzando un'uscita di emergenza esistente creando un nuovo percorso nel resede sul fronte in modo collegare quest'ultima alla superficie, già pavimentata, in corrispondenza dell'ingresso principale attuale, al fine di poterla utilizzare come normale accesso, oltre che all'apertura di un nuovo cancello pedonale di ingresso: così facendo saranno fruibili due accessi esterni e due ingressi alla scuola completamente separati, scongiurando così possibili affollamenti.

L'accesso alla scuola è attualmente unico, sia come accesso esterno che come accesso interno all'edificio, pertanto non risulta idoneo ad essere fruito contemporaneamente da tutti gli alunni e da tutto il personale didattico contemporaneamente, in ottica delle linee guida per il contrasto al Covid-19. Tali problematiche sono evidenziate anche dalla comunicazione da parte dell'Istituto Comprensivo, depositata in atti al Prot. n. 15465 del 15/07/2020.

L'obiettivo è quindi quello di effettuare un nuovo accesso esterno, posizionato ad una distanza di 4m circa da quello esistente, sullo stesso lato. Si rende necessaria la realizzazione del cancello d'ingresso in suddetta posizione perché la fermata dello scuolabus è posta nel parcheggio antistante, di conseguenza, realizzare l'accesso esterno in altra posizione comporterebbe un livello di sicurezza inferiore. Al fine di suddividere gli ingressi all'interno dell'edificio scolastico l'uscita di emergenza esistente viene convertita a normale accesso, essendo posizionata sul lato opposto rispetto agli accessi esterni, come osservabile nell'immagine presente nella pagina di seguito, sopraggiunge il bisogno di realizzare un percorso pedonale sul giardino, che colleghi l'accesso esterno esistente con il futuro accesso interno alla scuola (attuale uscita di emergenza).


Le lavorazioni per la realizzazione del nuovo accesso e del percorso consistono nella demolizione di parte del muro esterno per la posa in opera di un nuovo cancello per l'accesso al giardino esterno, nello scavo con escavatore per la posa di cordoli in cemento armato e per la sistemazione terra nel giardino, nella realizzazione di una soletta in cemento armato avente una superficie complessiva di circa 75mq, nella fornitura e posa di cordoli in cemento, nella fornitura e posa di autobloccanti colorati 240X120X6, nella fornitura e posa di guaina sul marciapiede e risvolti al muro, in modo tale da scongiurare possibili ristagni ed infiltrazioni d'acqua a danno dell'edificio.

Oggetto dell'intervento sono le lavorazioni suddette e la fornitura del cancello metallico, riuniti in un'unica scheda progettuale perché strettamente correlati e inseriti nello stesso intervento.

Vengono realizzate schede progettuali diverse suddivise per i diversi edifici scolastici sui quali vengono fatti interventi, in quanto gli interventi per i diversi edifici scolastici sono differenti per tipologia, organizzazione e modalità di realizzazione. Viste le tempistiche da rispettare per la riapertura delle scuole e dati i quantitativi previsti, è stato deciso di procedere tramite affidamento diretto così da ridurre al minimo i tempi.

Relativamente alla scheda progettuale i costi per l'intervento si inquadrano nelle seguenti categorie:

- Lavori 94,57%
- spese tecniche 5,43%



Le lavorazioni previste richiedono la presenza di 2 uomini/giorno per 14 giorni complessivi, appartenenti alla stessa ditta.

Nelle immagini seguenti vengono riportate rispettivamente la pianta della scuola, il percorso attuale per l'accesso alla scuola, la soluzione futura, una localizzazione dall'alto della scuola e la collocazione del pannello in legno.

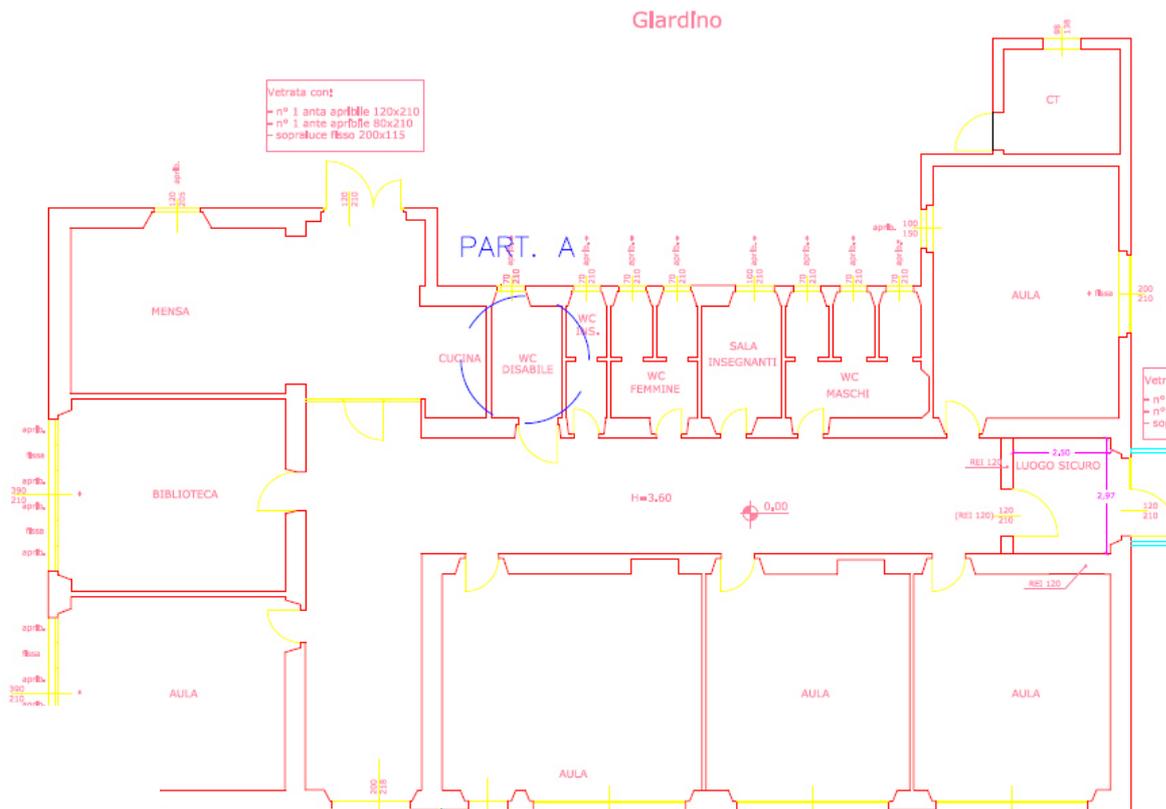


Figura 1: Pianta scuola

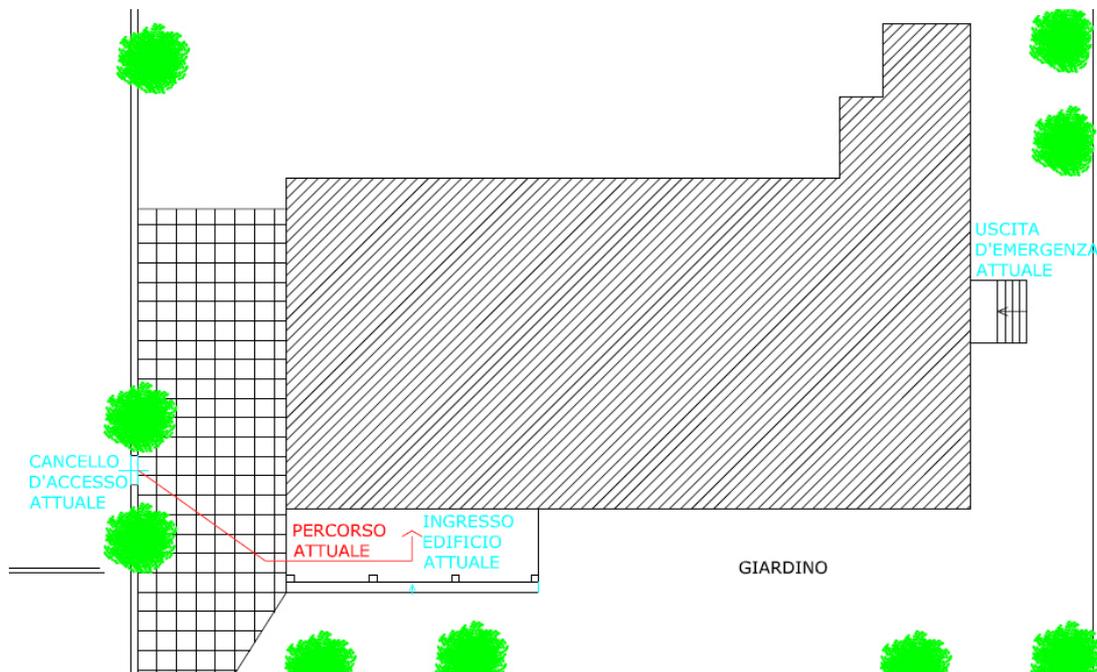



Figura 2: Situazione attuale accesso scuola


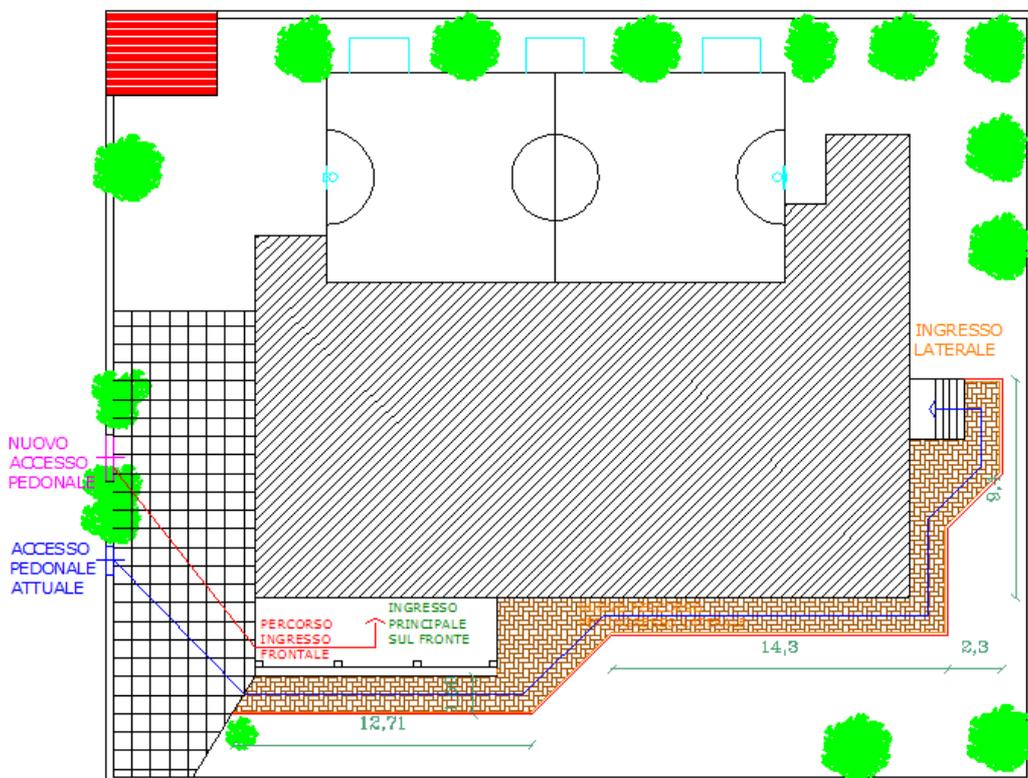


Figura 3: Soluzione di progetto



**Comune di  
REGGELLO**

*Settore Lavori Pubblici*

Piazza Roosevelt, 1  
50066 Reggello (Fi)  
Tel. 055/86691 - Fax 055/866928  
mail: [lavoripubblici@comune.reggello.fi.it](mailto:lavoripubblici@comune.reggello.fi.it)  
[www.comune.reggello.fi.it](http://www.comune.reggello.fi.it)



Figura 4: Vista dall'alto scuola